


**DATI TECNICI – TECHNICAL DATA**

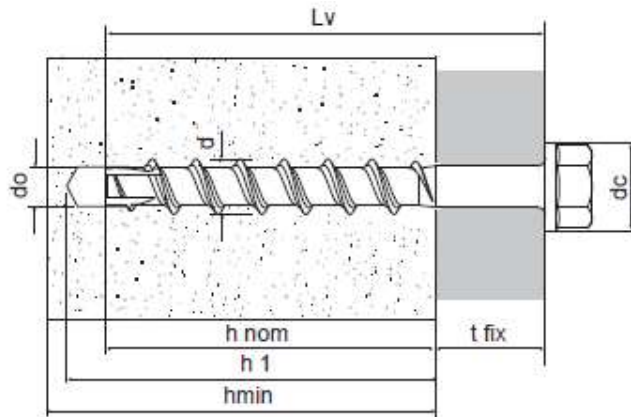

- do = diametro foro / hole diameter
- hnom = profondità di posa / embedment depth
- hmin = Spessore minimo del supporto / minimum concrete thickness
- h1 = profondità minima foro / minimum hole depth
- d = diametro vite / screw diameter
- Lv = lunghezza vite / screw length
- dc = Diametro colletto sottotesta / Built-in washer diameter
- SW = Chiave esagonale di manovra / hexagonal wrench
- t<sub>fix</sub> = Spessore fissabile / fixture thickness

**Dati di installazione CLR plus / Installation data CLR plus**

Testa esagonale / Hexagon head (Type S - H)													
Diametro foro Drill hole size	tipo - type d <sub>o</sub> x Lv	Diametro vite Screw diameter d	Spessore fissabile* Thickness fixture* [mm]			Profondità di posa Embedment depth [mm]			h <sub>1</sub> [mm]	dc [mm]	SW	Cod. Zincato Zinc plated	Cod. Acciaio inox A4 Stainless steel A4
			t <sub>fix,1</sub>	t <sub>fix,2</sub>	t <sub>fix,3</sub>	h <sub>nom,1</sub>	h <sub>nom,2</sub>	h <sub>nom,3</sub>					
6	6x40	7,5	5	-	-	35	-	-	h <sub>nom</sub> + 5mm	15	13	72105B06040	-
	6x50		15	10	-	35	40	-				72105B06050	-
	6x60		25	20	5	35	40	55				72105B06060	-
	6x80		45	40	25	35	40	55				72105B06080	-
	6x100		65	60	45	35	40	55				72105B06100	-
8	8x60	10,6	15	5	-	45	55	-	16	13	72105B08060	-	
	8x80		35	25	15	45	55	65			72105B08080	72105008080	
	8x100		55	45	35	45	55	65			72105B08100	-	
	8x120		75	65	55	45	55	65			72105B08120	-	
	8x140		95	85	75	45	55	65			72105B08140	-	
10	10x60	12,6	5	-	-	55	-	-	20	15	72105B10060	-	
	10x80		25	5	-	55	75	-			72105B10080	-	
	10x100		45	25	15	55	75	85			72105B10100	72105010100	
	10x120		65	45	35	55	75	85			72105B10120	-	
	10x140		85	65	55	55	75	85			72105B10140	-	
	10x150		95	75	65	55	75	85			72105B10150	-	
	10x160		105	85	75	55	75	85			72105B10160	-	
	10x200		145	125	115	55	75	85			72105B10200	-	
	10x240		185	165	155	55	75	85			72105B10240	-	
	10x280		225	205	195	55	75	85			72105B10280	-	
	10x320		265	245	235	55	75	85			72105B10320	-	
10x400	345	325	315	55	75	85	72105B10400	-					
12	12x80	14,6	15	-	-	65	-	-	23,5	17	72105B12080	-	
	12x110		45	25	10	65	85	-			72105B12110	-	
	12x130		65	45	30	65	85	100			72105B12130	-	
	12x150		85	65	50	65	85	100			72105B12150	-	
14	14x80	16,6	5	-	-	75	-	-	28	21	72105B14080	-	
	14x110		35	10	-	75	100	-			72105B14110	-	
	14x130		55	30	15	75	100	115			72105B14130	-	
	14x150		75	50	35	75	100	115			72105B14150	-	